


Empotrable

- De aluminio extrusionado
- Luz directa
- Fabricación a medida según necesidades de obra
- Equipo electrónico T5
- Puede incorporar equipo emergencia y/o regulación de intensidad
- Colores: Plata, Negro, Blanco (cualquier RAL bajo pedido)
- Difusor Hielo
- Luminaria suspendida
- Suspensiones automáticas incluidas.




CE Clase I Al Aluminium G5 T16/T5

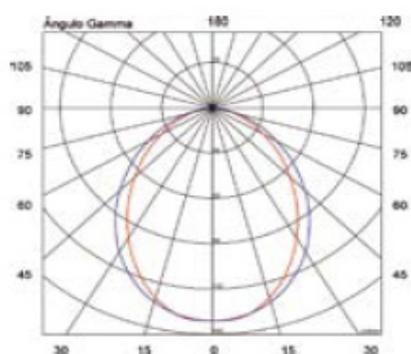

sombras asimétricas

sombras simétricas

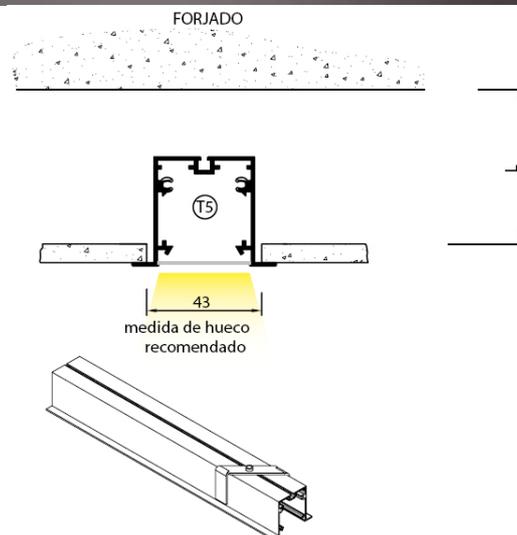

| longitud mm. | sombra | descripción | ecorae | código |
|--------------|----------------|--------------|--------|-----------|
| 1345 | Simétrica | T5: 1x24W | 2 | NAESD124H |
| 1645 | Simétrica | T5: 1x39W | 2 | NAESD139H |
| 1945 | Simétrica | T5: 1x54W | 2 | NAESD154H |
| 2245 | Simétrica | T5: 1x49W | 2 | NAESD149H |
| 995 | Asimétrica | T5: 1x24W | 2 | NAEAD124H |
| 1295 | Asimétrica | T5: 1x39W | 2 | NAEAD139H |
| 1595 | Asimétrica | T5: 1x54W | 2 | NAEAD154H |
| 1895 | Asimétrica | T5: 1x49W | 2 | NAEAD149H |
| 670 | Línea continua | T5: 1x24W | 2 | NAELC124H |
| 970 | Línea continua | T5: 1x39W | 2 | NAELC139H |
| 1270 | Línea continua | T5: 1x54W | 2 | NAELC154H |
| 1570 | Línea continua | T5: 1x49W | 2 | NAELC149H |
| 1900 | Línea continua | T5: 2(1x39W) | 2 | NAELC239H |
| 2550 | Línea continua | T5: 2(1x54W) | 2 | NAELC254H |
| 3100 | Línea continua | T5: 2(1x49W) | 3 | NAELC249H |
| 3700 | Línea continua | T5: 3(1x54W) | 3 | NAELC354H |



CUALQUIER
FORMA
GEOMÉTRICA



CUALQUIER
LONGITUD



CUALQUIER
COLOR



CUALQUIER
POSICIÓN



EN 15 DÍAS