

Kaly AR



STI
sistemas técnicos
de iluminación

- De chapa de acero
- Luz directa
- Adaptable a cualquier tipo de techo
- Ancho reducido, medida de hueco en techo: 98mm
- Equipo T8 y T5.H.F.220V.
- Monotubo o bitubo.
- Color blanco.
- Rejilla parabólica brillo, rejilla parabólica blanca o difusor opal.
- Luminaria empotrada.


CE




Case
I

G5
T16/T5


G13
T8 A.F.220

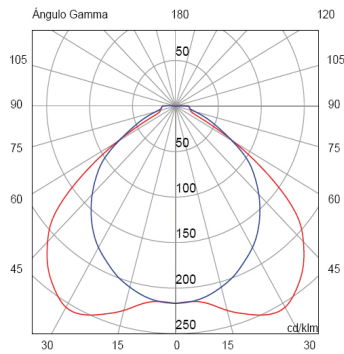

Monotubo



Bitubo



H.F T8

mm. longitud	ecoraee	descripción	Con Difusor Código	Con rejilla parabólica blanco Código	Con rejilla parabólica brillo Código
620	2	T8:1x18	HCKRM118D	HCKRM118P	HCKRM118V
1225	2	T8:1x36	HCKRM136D	HCKRM136P	HCKRM136V
1525	2	T8:1x58	HCKRM158D	HCKRM158P	HCKRM158V
620	2	T8:2x18	HCKRB218D		
1225	2	T8:2x36	HCKRB236D		
1525	2	T8:2x58	HCKRB258D		

H.F - T5

mm. longitud	ecoraee	descripción	Con Difusor Código	Con rejilla parabólica blanco Código	Con rejilla parabólica brillo Código
580	1	T5:1x14	HCKRM114D	HCKRM114P	HCKRM114V
1180	1	T5:1x28	HCKRM128D	HCKRM128P	HCKRM128V
1480	1	T5:1x35	HCKRM135D	HCKRM135P	HCKRM135V
580	2	T5:2x14	HCKRB214D	HCKRB214P	HCKRB214V
1180	2	T5:2x28	HCKRB228D	HCKRB228P	HCKRB228V
1480	2	T5:2x35	HCKRB235D	HCKRB235P	HCKRB235V



CUALQUIER
FORMA
GEOMÉTRICA



CUALQUIER
LONGITUD



CUALQUIER
COLOR



CUALQUIER
POSICIÓN



EN 15 DIAS

Sistemas Técnicos de Iluminación, Guvisan Lights S.L., se reserva el derecho de modificación de cualquier dato técnico sin previo aviso, por cualquier error o desviación introducida. La empresa se exime de cualquier responsabilidad civil o penal, causada por una mala manipulación o instalación errónea del producto.

www.stisa.com