

FP

- De aluminio extrusionado
- Luz directa
- Fabricación a medida según necesidades de obra
- Permite combinarse con el resto de productos de la familia easy
- Luz directa
- Spots orientables LEDs Cree 9x3W 25° blanco neutro.
- Puede incorporar equipo emergencia y/o regulación de intensidad
- Colores: Plata, Negro, Blanco (cualquier RAL bajo pedido)






CE



Clase
I

Al
Aluminium

G5
T16/T5

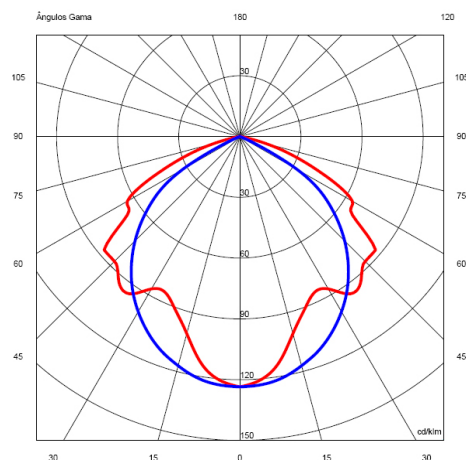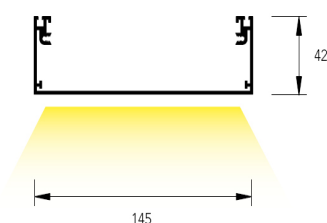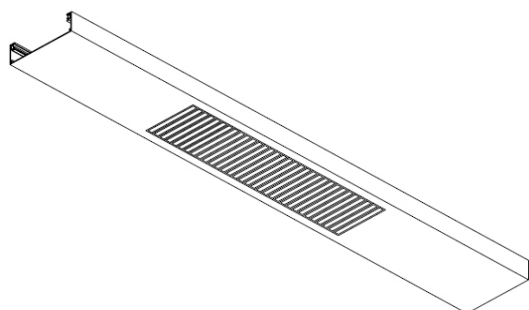

superficie
luz directa

longitud mm.	descripción	ecoraee	empotrable Difusor hielo Codigo	superficie luz directa Difusor hielo Codigo
1080	T5:2x39	2	EELDB239P	EALDB239P
1380	T5:2x54	2	EELDB254P	EALDB254P
1680	T5:2x49	2	EELDB249P	EALDB249P



CUALQUIER
FORMA
GEOMÉTRICA



CUALQUIER
LONGITUD



CUALQUIER
COLOR



CUALQUIER
POSICIÓN



EN 15 DIAS